

ФантаPaint

Экологичные краски для качественной жизни

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ FAMA PAINT

- Декоративные свойства – матовость и тактильность;
- Малярные свойства – валик, кисть и распыление;
- Ремонтопригодность – локальный ремонт и лёгкое обновление;
- Удобство в эксплуатации – устойчивость к мытью;
- Стабильность цвета при колеровке;
- Экологическая безопасность;
- Идеальное соотношение цены и качества

Мы решили все поставленные задачи и создали линейку экологичных, инновационных и экономически эффективных продуктов

3 типа красочного покрытия




3 грунта

БАЗОВЫЕ СВОЙСТВА ВСЕЙ ЛИНЕЙКИ КРАСОК

- Сбалансированные рецептуры;
- Стабильная складская программа по сырью;
- Водная 100% акриловая дисперсия;
- Без растворителей, фосфатов, стирола и пластификаторов, безопасны для здоровья человека и экологии жилого пространства;
- Первый класс мокрого истирания, отличная устойчивость поверхности к мытью;
- Блокирующие свойства при закрашивании смоляных конденсатов и спиртовых маркеров;
- Отсутствие липкости и низкая способность к загрязнению;
- Адгезия к оцинкованной стали;
- Высокая укрывистость.

**УНИКАЛЬНЫЕ
НАПОЛНИТЕЛИ**

**ДИОКСИД
ТИТАНА**

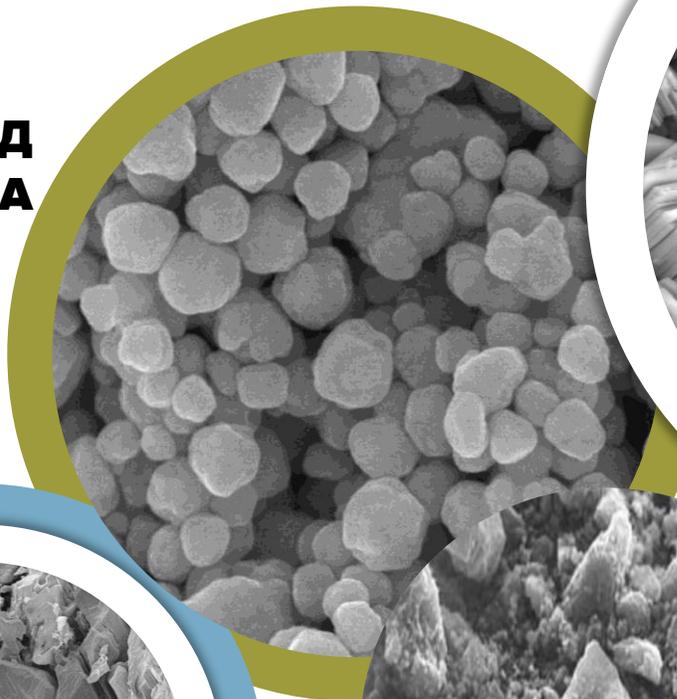

БЕЛАЯ ГЛИНА



**ОПТИЧЕСКИЙ
РЕФЛЕКТОР**




**ДИАТОМИТОВАЯ
ЗЕМЛЯ**







ПРИРОДНЫЙ ТАЛЬК



**ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ
МРАМОР**

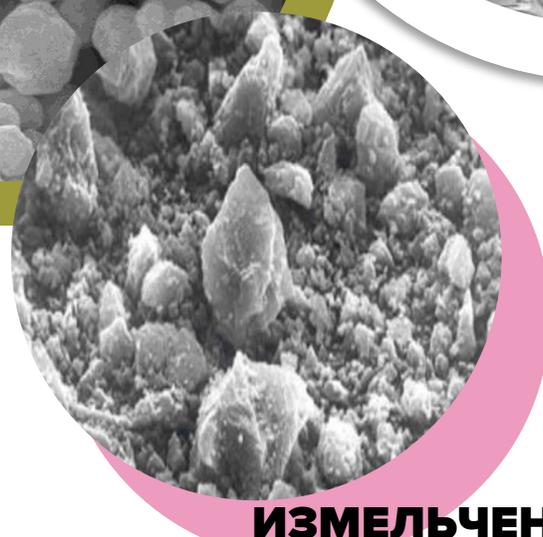

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ

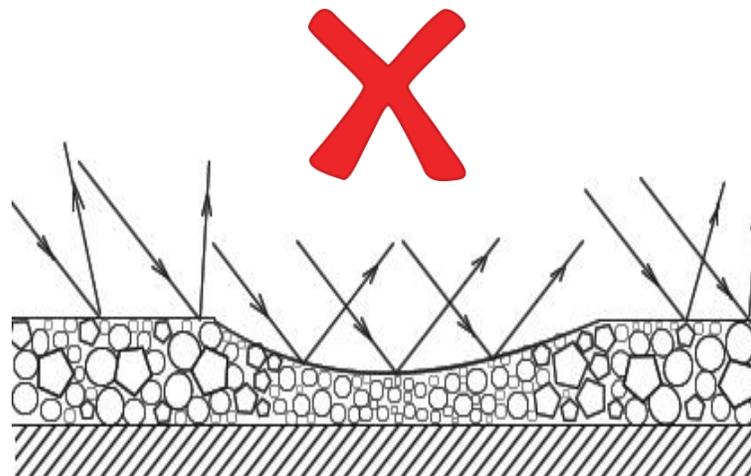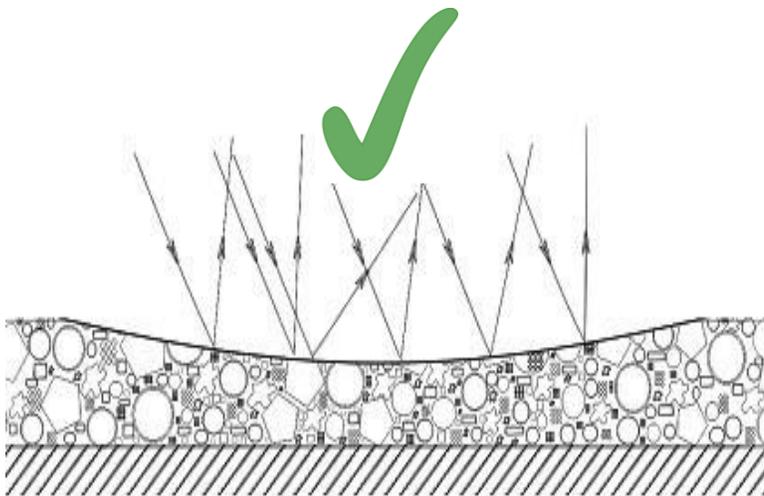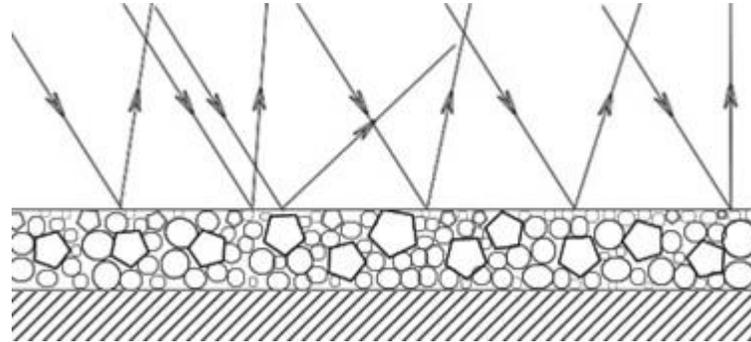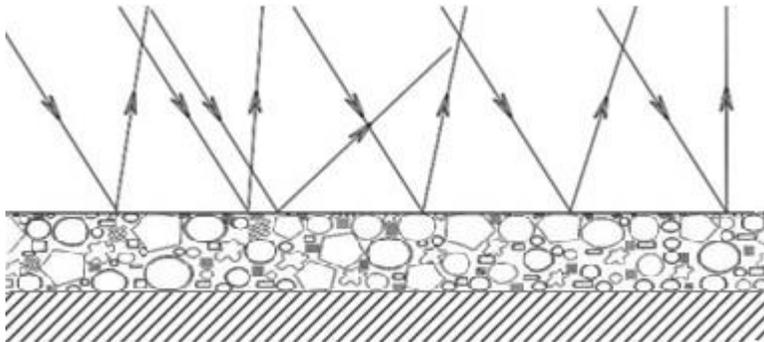

Использование наполнителей с различными размерами и формой частиц позволяет сохранить способность поверхности рассеивать свет и минимизировать риск образования пятен на поверхности при недостаточной её подготовке или проскальзывании валика, при вспенивании краски, при мокрой уборке поверхности.



ОТЛИЧНЫЕ МАЛЯРНЫЕ КАЧЕСТВА

- Удобны в нанесении: для профессиональных маляров и любителей ремонта своими руками;
- Хорошо «раскатываются» валиком, не вспениваются, не образуют брызг;
- Наносятся безвоздушным распылением, не забивают форсунки и фильтры;

- Поддаются локальному ремонту и подкрашиванию;
- Не гляncуются при влажной уборке;
- Маскируют незначительные дефекты основания.

**ТЩАТЕЛЬНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ**

Блеск

**Разбеливающая
способность**

**Индекс
белизны**

Плотность

Вязкость

Сухой остаток

HANDY

УДОБНАЯ КРАСКА ДЛЯ ПРАКТИЧНЫХ ЛЮДЕЙ

Как переводится слово **HANDY**? – Удобный для применения, доступный, практичный, мастеровитый **HANDY** соответствует всем этим определениям!

HANDY соответствует всем этим определениям!

- Экономичная глубокоматовая акриловая краска для бытовых и коммерческих помещений со средней и высокой проходимостью;
- Идеальный баланс «цена-качество» для решения любых интерьерных задач;
- Подходит как профессионалам так и любителям ремонта своими руками;
- Маскирует незначительные дефекты основания и позволяет получить идеальную матовую поверхность под разными углами освещения.

Степень блеска 1%

FamaPaint



Расход, 2 слоя, валик:
1 литр на 6-7 м²
150-160 мл на м²

HANDY СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности под окраску:

- Стены и потолки – новые или ранее окрашенные. Бетон, кирпич, фанера, оцинкованная сталь, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, лепной декор, гипсовый декор, радиаторы отопления, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений.
- Промышленные потолки с открытыми инженерными системами (вентиляция, системы пожаротушения)

Помещения под окраску:

- Жилые и коммерческие помещения со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой, а именно спальни, детские, кухни, прихожие, места общего пользования, учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, гостиницы, рестораны, кафе, промышленные предприятия, склады.



SNOW WHITE

ИДЕАЛЬНЫЙ МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ ЦВЕТ

Отличная укрывистость для быстрой и гарантированной окраски контрастных стен в оттенки белого.

Идеальное решение для перекрашивания темной поверхности в оттенок белого.

- Высококачественная глубокоматовая акриловая краска для решения любых задач в интерьерном и индустриальном дизайне;
- Содержит в составе армирующие волокна и воски, прекрасно поддается интенсивной мокрой уборке, гарантирует сниженный эффект письма на ярких оттенках;
- I класс мокрого истирания;
- Имеет повышенную износостойчивость и водоотталкивающую способность за счет дисперсии восков.

Степень блеска 1,5-2%

Fama Paint



Расход, 2 слоя, валик:
1 литр на 6-7 м²
150-160 мл на м²

SNOW WHITE


СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности под окраску:

- Стены и потолки – новые или ранее окрашенные. Бетон, кирпич, фанера, оцинкованная сталь, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартон, лепной декор, гипсовый декор, радиаторы отопления, древесина, флизелиновые обои под покраску, малярные стеклохолсты, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности внутри помещений;
- Промышленные потолки с открытыми инженерными системами (вентиляция, системы пожаротушения).

Помещения под окраску:

- Жилые и коммерческие помещения со средней и высокой эксплуатационной нагрузкой, а именно спальни, детские, кухни, прихожие, места общего пользования, учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, гостиницы, рестораны, кафе, промышленные предприятия, склады;
- Любые помещения и места общего пользования, где требуется частая влажная уборка стен.

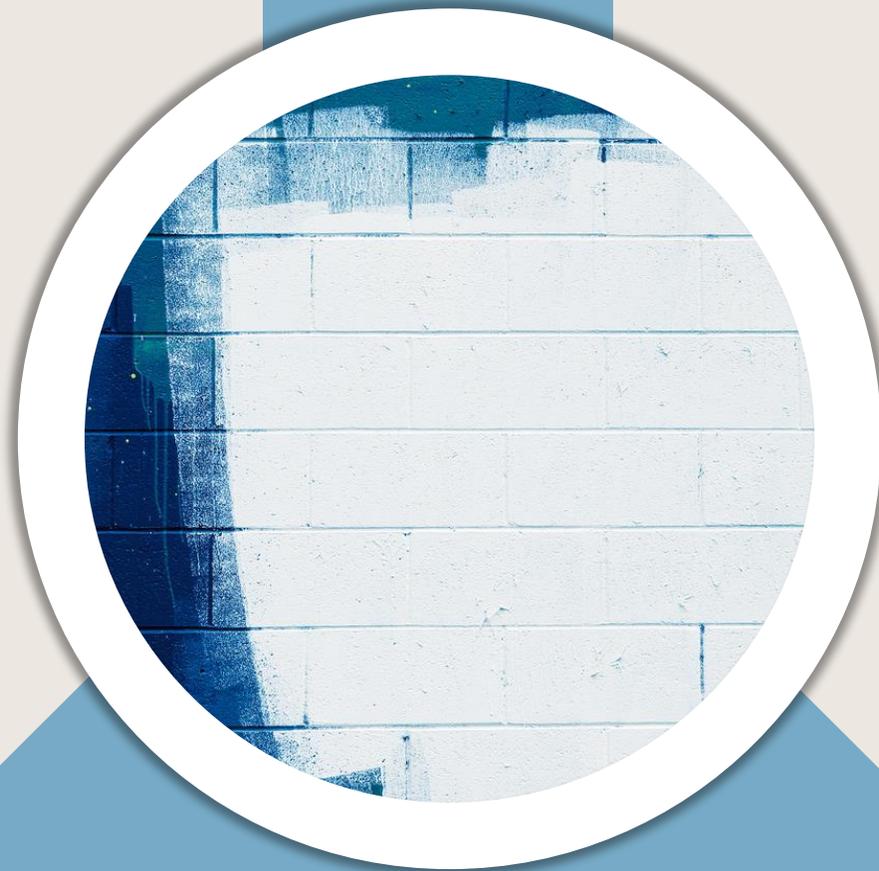

FRONT FACADE

БЛАГОРОДНЫЙ МАТОВЫЙ ФАСАД

Красивый матовый фасад при любом освещении

Широкий интервал температур эксплуатации, покрытие не станет липким при нагреве на солнце и не станет хрупким при сильном морозе

Эффект самоочищения, большинство атмосферных загрязнений смываются дождём

- Содержит комплексный биоцид, практически не вымываемый дождём, обладает фунгицидной и альгицидной активностью, надежно защитит фасад от грибка, плесени и водорослей;
- Гарантирует хорошую паропроницаемость, обеспечивает быстрый перенос влаги от основания к окружающей среде, минимизирует растрескивание и разрушение лакокрасочного покрытия в межсезонье.

Степень блеска 2%

Fama Paint



Расход, 2 слоя, валик:
1 литр на 6-7 м²
150-160 мл на м²

FRONT FACADE СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности под окраску:

- Натуральный и искусственный камень, бетон, кирпич, шпатлёванные и оштукатуренные поверхности при производстве фасадных работ.

Помещения под окраску:

- Конструктивы зданий и помещения
- Фасады, карнизы откосы и прочие элементы зданий и сооружений
- Цоколи зданий и ограждений (при наличии гидроизоляции, отмстки и ливневой канализации).
- Помещения в подвалах и цокольных этажах где из-за слабой вентиляции существует риск появления плесени.



СОБСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА ГРУНТОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

- Улучшает адгезию;
- Выравнивают впитывающую поверхность;
- Уменьшают расход краски;
- Изоляция водяных разводов, пятен никотина, копоти и жира;
- Повышает прочность поверхностного слоя рыхлых и пористых оснований;
- Обеспыливание поверхности;
- Защита от сырости и коррозии;
- Придание поверхности водоотталкивающих качеств, гидроизоляция основания;
- Финишное выравнивание и придание необходимой шероховатости поверхности.



ГРУНТ

ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

**Повышает прочность непрочно-
держущихся и осыпающихся оснований;**

**Обладает барьерными свойствами
(связывает пятна никотина, копоти,
жира);**

**Глубоко проникает в основание за счет
ультратонкого размера частиц
дисперсии;**

- Сухой остаток 15%;
- Улучшает адгезию;
- Выравнивает впитывающую способность;
- Уменьшают расход краски;
- Обеспыливает поверхность.



БЛОКИРУЮЩИЙ ГРУНТ

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ

**Снижает впитывающую способность
крупнопористых и ячеистых оснований;**

**Крупный размер частиц дисперсии
позволяет создать блокирующую пленку;**

- Сухой остаток 7%
- Улучшает адгезию;
- Выравнивает впитывающую способность;
- Уменьшает расход краски;
- Обеспыливает поверхность;



ГРУНТ ПРАЙМЕР

КОЛЕРУЕМЫЙ И
ШЛИФУЕМЫЙ

Заполняет мелкие дефекты основания

Колеруется, выравнивает цвет основания

Хорошо шлифуется

Создает на поверхности «контактную зону» для удобства работы малярным валиком

Идеальный вариант для подготовки под покраску стеклохолстов и флизелиновых малярных холстов

- Сухой остаток 60%;
- Выравнивает впитывающую способность;
- Уменьшает расход краски;
- Улучшает адгезию



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ



СВОЙСТВА	HANDY	SNOW WHITE	FRONT FACADE	ГРУНТ ПРАЙМЕР	ГРУНТ БЛОКИРУЮЩИЙ	ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ
Класс укрывистости	2	1	2	не нормируется	не нормируется	не нормируется
Класс мокрого истирания	1	1	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется
Расход, 2 слоя, валик	1 литр на 6-7 метров или 169мл на м ²			1 литр 6-8м ²	1 литр 10м ²	1 литр 10м ²
Безвоздушное нанесение	да	да	да	да	да	да
Степень блеска, %	1	1,5-2	2	не нормируется	не нормируется	не нормируется
Снижен «эффект письма»	нет	да	нет	не нормируется	не нормируется	не нормируется
Профессиональная дезинфекция	да	да	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется
Для влажных помещений	нет	да	не нормируется	да	да	да
Поверхность под окраску	минеральная	минеральная + дерево	минеральная	минеральная	минеральная	минеральная + дерево
Применение	интерьер	интерьер	фасад	интерьер	интерьер/фасад	интерьер/фасад
Высыхание на отлип	1 час	1 час	1 час	1 час	1 час	1 час
Полное высыхание	30 суток	30 суток	30 суток	1 сутки	4 часа	4 часа
Подходит для мед. и образовательных уч-ний	да	да	не нормируется	не нормируется	не нормируется	не нормируется
Сертификат КМ1	да	да	да	не нормируется	не нормируется	не нормируется



Скачать брошюру Fama Paint



FamaPaint

**СПОСОБЫ И ПРАВИЛА
НАНЕСЕНИЯ**

ВАЛИК

- Грунт Микрофибра 4-9мм
- Краска полиамид 12-15мм
- Кисть только синтетика
- Влажность помещения 55-60% (критическая точка 40%)
- Раскатка столбами
- Ведем «мокрый по мокрому»
- Активная работа «от угла до угла» стены



РАСПЫЛЕНИЕ

- Воздушное (дюза 1,4-2,0) допустимо разбавление до 10%
- Безвоздушное (рекомендации от производителя)
- Влажность помещения 55-60% (критическая точка 40%)
- Ведем «мокрый по мокрому»
- Активная работа «от угла до угла» стены
- Толщина наносимой мокрой пленки 150-200 микрон





Spray Guide на краски Fama Paint

FAMA TINT

СОБСТВЕННАЯ ФЛАГМАНСКАЯ ПАЛИТРА



1750 оттенков, полностью охватывающих все цветовое пространство;

2 варианта навигации по цветам: 5 цветовых схем, разделенных по принципу хроматичности цвета и рекомендации по стилистическим направлениям в интерьере;

FAMA TINT – идеальный инструмент для создания стильных и неповторимых интерьеров и экстерьеров!

ПОЧЕМУ FAMA TINT?

Огромный и удобный выбор цвета;

Уникальность цвета. Цвета из собственной палитры могут быть воспроизведены только на оборудовании FAMA TINT;

Индивидуальность на рынке;

Привлекательный дизайн и качественное исполнение.



УДОБНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЫБОРА ЦВЕТА




АССОРТИМЕНТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

5 причин выбрать краски Fama Paint:

- 1.** Краска полностью безопасна для жилых помещений. В составе 100% акрил, без вредных фосфатов, растворителей и пластификаторов;
- 2.** 1 класс укрывистости и 1 класс мокрого истирания, устойчива к частой влажной уборке;
- 3.** Есть все необходимые сертификаты: СГР, сертификат соответствия пожарной безопасности КМ1, подходит для использования в детских и медицинских учреждениях;
- 4.** Отличная адгезия красок Fama Paint позволяет окрашивать поверхности из разных материалов для создания монодизайна;
- 5.** Собственная система колористики Fama Tint позволяет колеровать в 50 000 оттенков по собственным коллекциям и палитрам всех популярных мировых и российских брендов. Удобные пробники под колеровку 0.3 литра для подбора цвета.

Fama Paint



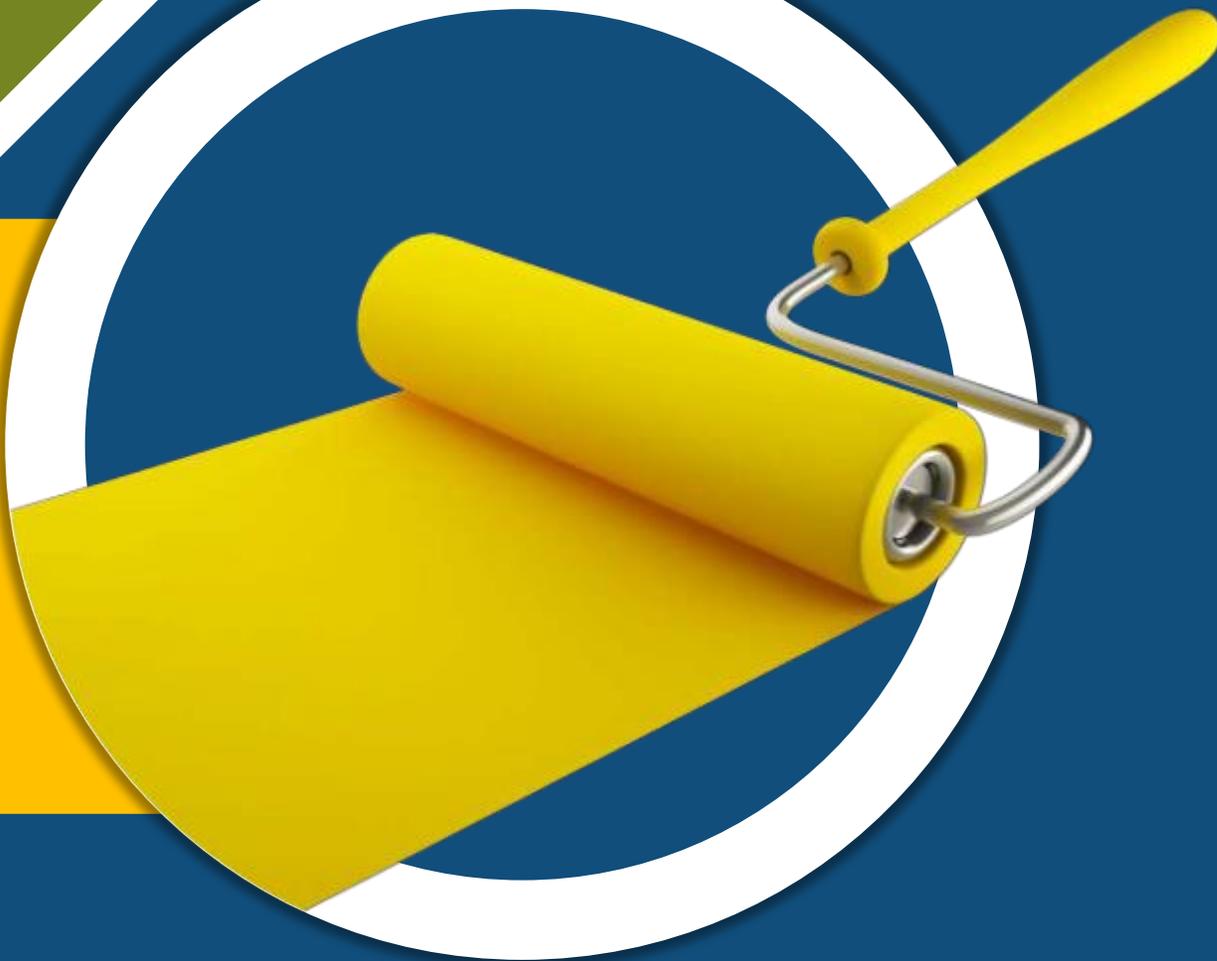

partner@famaprofi.ru



+7 (800) 555-33-79



www.famaprofi.ru
www.famapaint.ru